

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CACIFOS MONOBLOK

ARMOIRE POUR MATERIEL DE NETTOYAGE

by  **MEGABLOK**





CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Corps et porte en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum 50 microns.

Porte renforcée avec rosace de ventilation.


Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Inclus petit boîte en plastique, crochet et tringle porte cintres.





COULEURS

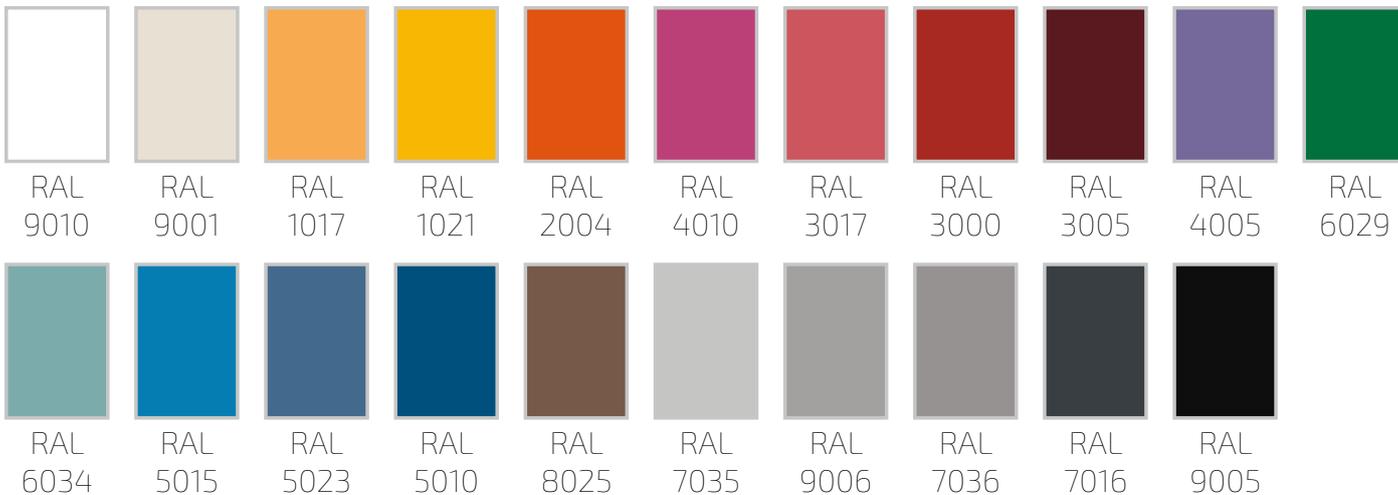

SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadenas-sable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELECK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLOCK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres FYLOCK

COMBINAISONS ET MESURES



AL-1
COD: 42000

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	900		
	H	L	P
AL-1	1.692/490	432/225	473