

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CONSIGNES**

SÉRIES CB11

by  **MEGABLOK**





## CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Serrure de cylindre chromé avec deux clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.


Avec toit incliné.

Pieds en acier inclus (épaisseur de 1.5 mm) avec bouchons en polyéthylène en couleur noir.





## COULEURS

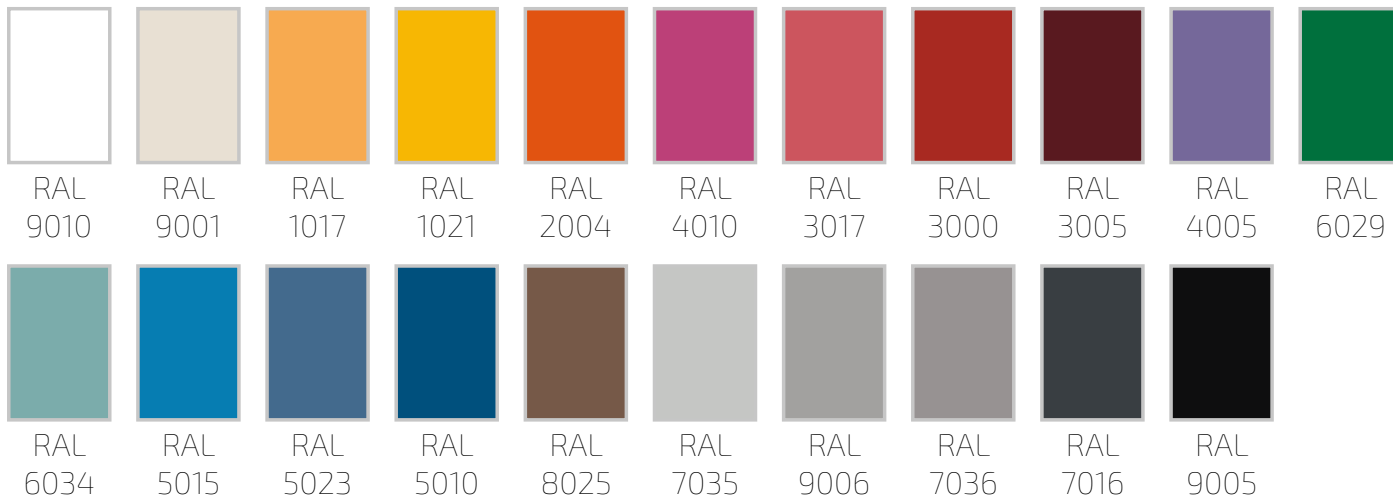

## SERRURES



**Standard:** Serrure à clé



Poignée cadenas-  
sable en polyamide  
(cadenas en option)



Poignée métallique 1  
(cadenas à  
combinasion en  
option)



Poignée métallique 2  
(cadenas à  
combinasion en  
option)



Poignée en métal



Serrure à combinai-  
son et clef de  
émergence




Serrure électronique  
à combinasion  
de 4 chiffres VERSA  
MINI



Serrure de proximité  
VERSA MINI

## MESURES

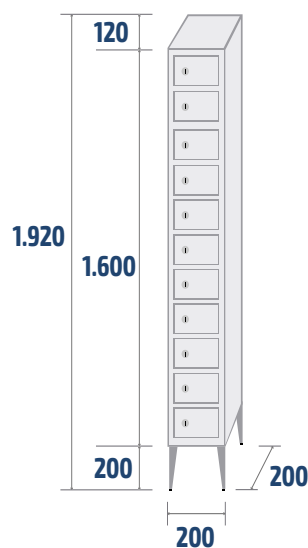

**CB11P-20/1**

COD: 40277