


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES VESTIAIRES EN STRATIFIÉ COMPACT

SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et L





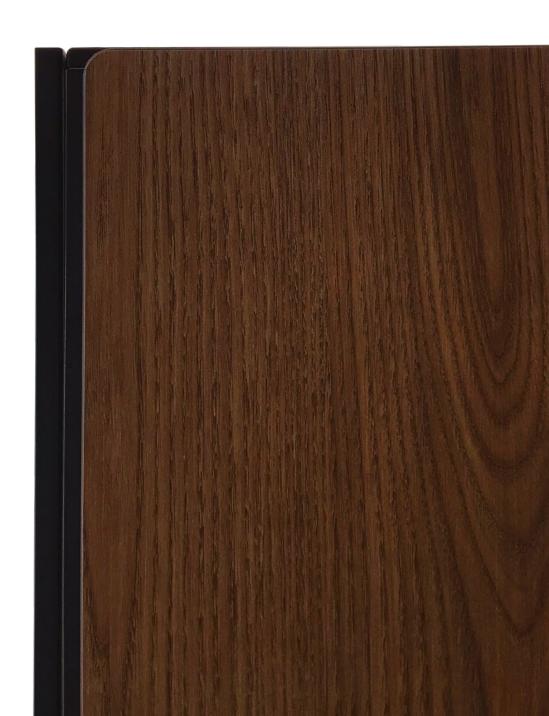



















SERIE FV 1 porte par colonne


SERIE FT


2 portes par colonne

SERIE FM 3 portes par colonne

SERIE FC 4 portes par colonne











SERIE FP 5 portes par colonne

SERIE FB 6 portes par colonne

SERIE FZ 8 portes par colonne

SERIE FL 2 portes en L

SERIE FLH 2 portes en L











CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Panneau de 10 mm épaisseur pour le toit, le sol, les latéraux et les séparations. Des Chants arrondis.

Fabriqué en panneau compact en résine phénolique.

Robuste et rigide, hydrofuge, antibactérien et adapté aux zones humides.

Très résistant à l'usage, spécialement recommandé pour les zones très fréquenté pour être nettoyé à tout moment.

Centre du novau noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2.

Densité 1450 Kg/m3 selon la norme DIN 53479.

Absorption d'eau inférieure à 3%.

Panneau à épaisseur de 10 mm au niveau du plafond, des latéraux, du plancher et des séparateurs.

Portes

Panneau de 12 mm d'épaisseur pour les portes.

Bords arrondis.

Arrière partie arriére

Phénolic rainuré de 4 mm épaisseur totalement encadrée.

Options

Serrure à clé avec cylindre enlevable et clé passe. Fournie avec deux clés pour chaque utilisateur. Pieds en PVC réglables jusqu'à 150 mm hauteur.

Tringle porte cintre en aluminium avec deux crochets en a.b.s. (Modèles FV, FT et FL). Tablette intérieure en 10 mm d'épaisseur dans le modèle FV.

Des vis fabriquées en inox A2. Charnières invisibles avec double zingage et triple régulation. Plaques numérotées inclusses.

Pieds réglables en PVC jusqu'à 150 mm Fournie avec deux clés d'utilisateur

Sans entretien.

Facile nettoyage

La surface non poreuse rejette la saleté. Elle peut être facilement nettoyée, aussi bien avec des détergents chimiques normaux qu'avec des produits désinfectants, le matériel reste inaltérable. Pour le nettoyage des graffitis, un dissolvant organique peut être employé sans risque d'altérer la couleur. Résistants aux résidus alimentaires et aux teintes, ils n'en affectent pas les propriétés ni l'aspect visuel du stratifié compact.

La laine d'acier ou les produits similaires ne sont pas recommandés, parce qu'ils peuvent rayer la surface et produire des trous de corrosion. Faites particulièrement attention à l'utilisation de produits composés de chlore, car ils sont contre-indiqués et provoquent une oxydation. L'acide chlorhydrique ou les produits en fer en contact prolongé sont déconseillés. N'utilisez jamais de nettoyants habituels pour le nettoyage de l'acier inoxydable.

Pour plus d'infos, veuillez nous contacter au téléphone + 34 976 505 488 ou visiter notre site web www.megablok.com












COULEURS

Corps



Portes





SERRURES



Standard: Serrure



Poignée métallique 2 (cadenas à combinasion en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure á combinaison et clef de émergence



Serrure á combinaison et clef de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELOCK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLOCK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres FYLOCK

e Serrure électri à combinaisor

OPTIONS



Rainure pour boîte



Toit incliné



Socle en stratifié compact



Enjoveur latéral



Bracelet en nylon



Bracelet élastique



Entrebâilleur de porte à 90 degrés













SÉRIE **FV**






150 🗆

790


FV-40/2


COD: 53112


84,85kg · 0,71m³

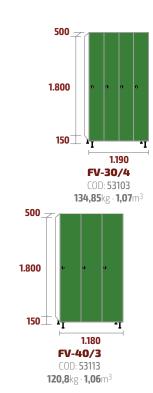

SÉRIE **FT**

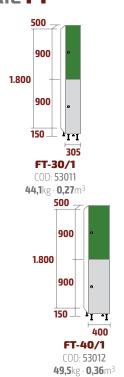

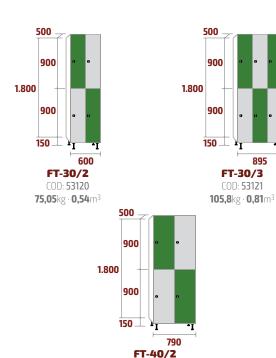

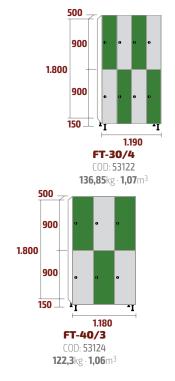

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi : Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.

COD: **53123**

85,85kg · **0,71**m³













SÉRIE **FM**

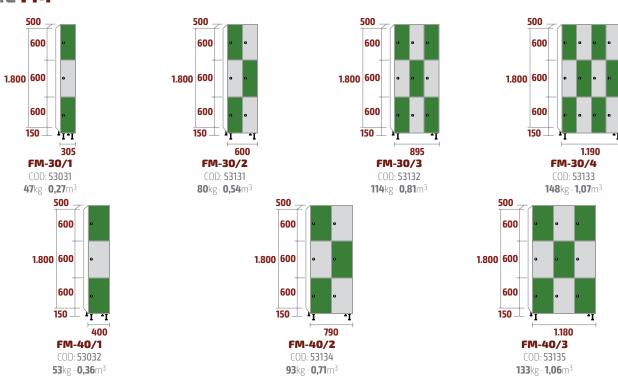

SÉRIE **FC**

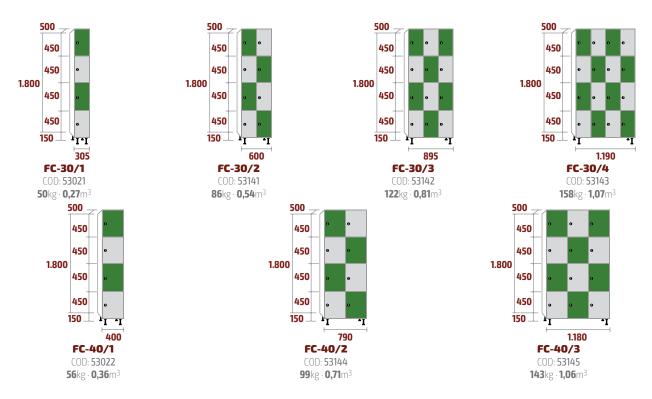

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi : Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.













SÉRIE **FP**

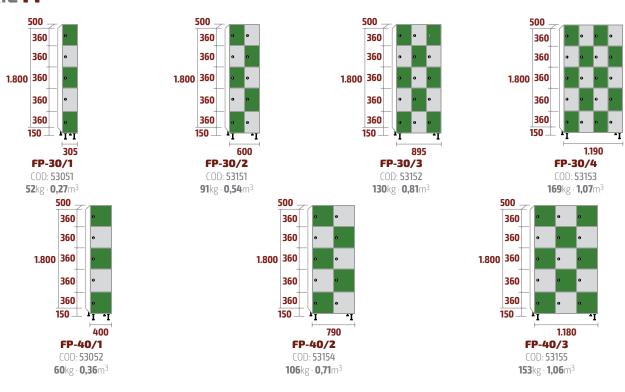

SÉRIE **FB**

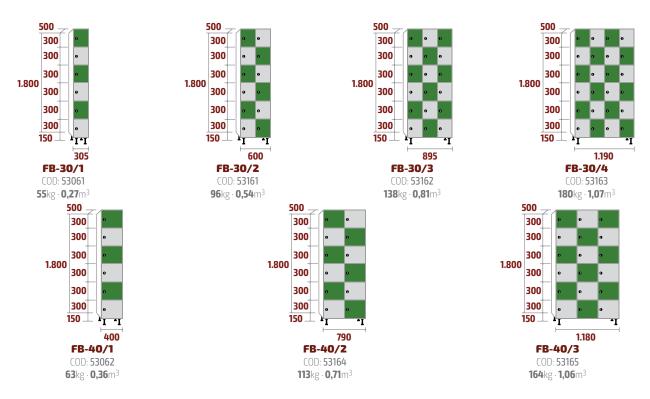

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi : Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.













SÉRIE **FZ**

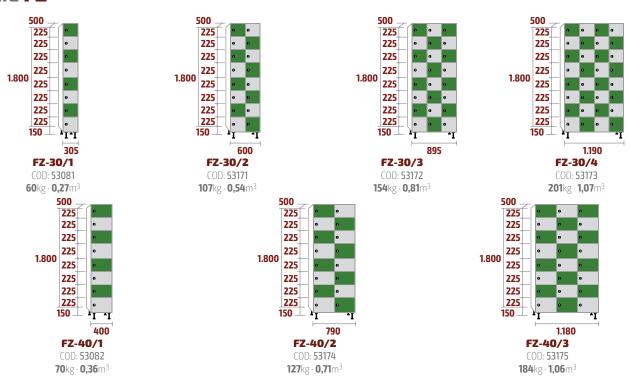

SÉRIE **FL**

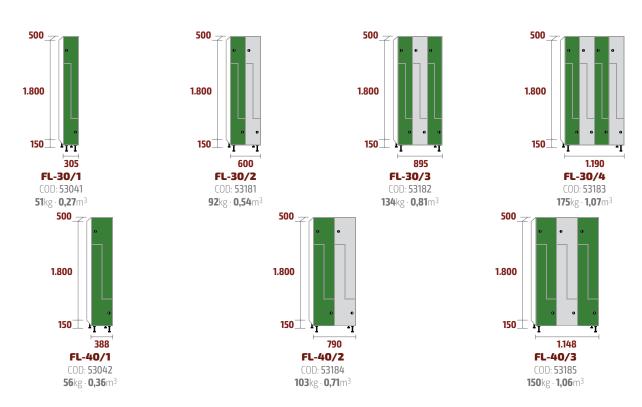

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi : Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.













SÉRIE **FLH**

