

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CACIFOS MONOBLOK**

ARMOIRE POUR MATERIEL DE NETTOYAGE

by  **MEGABLOK**





## CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.



Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Corps et porte en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum 50 microns.

Porte renforcée avec rosace de ventilation.


Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Inclus petit boîte, crochet et tringle porte cintres.

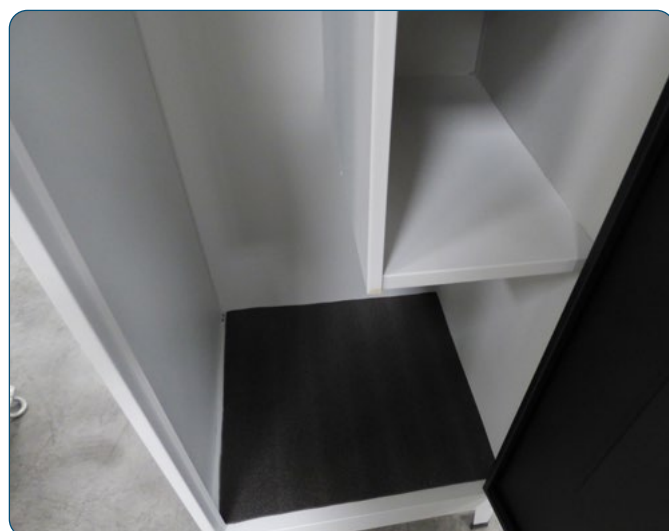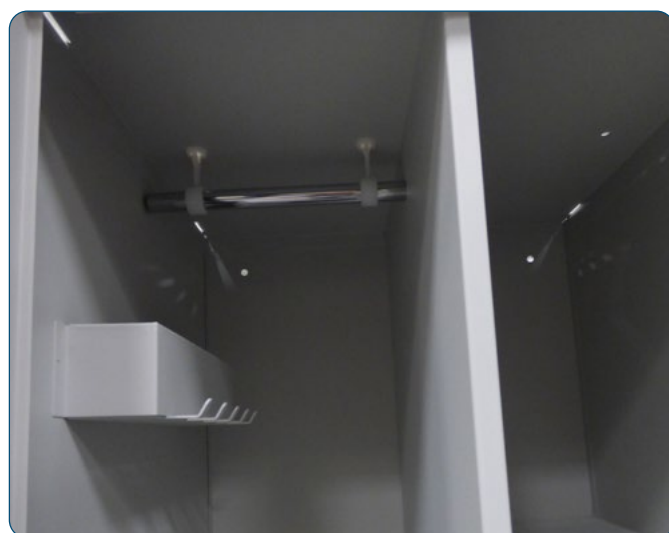




## COULEURS

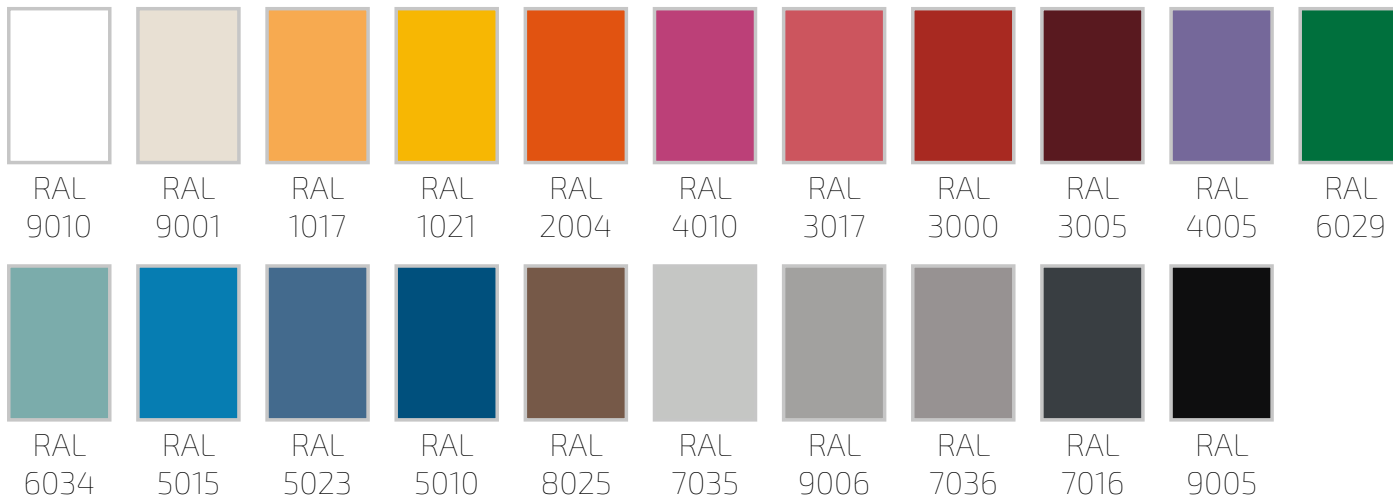

## SERRURES



## COMBINAISONS ET MESURES

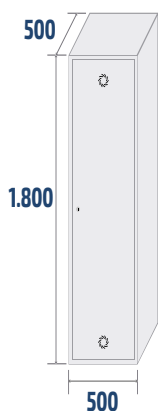

**AL-1**  
COD: 42000

### DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	900		
	H	L	P
AL-1	1.692/490	432/225	473